



## LÍNEA ECOPATE


ECOPATE®

Características

- Polipropileno copolimero reforzado con acero calibrado F1 con dureza de 65kg/mm<sup>2</sup>.
- Fabricados para superficies curvas y rectas.
- Diseño ergonómico, compacto, robusto y con gran resistencia al impacto.
- Superficie y aletas laterales antideslizantes.
- Tope de golpeo para la correcta introducción del PATE.
- Personalizable al gusto del cliente.
- Conformidad a normativa europea de calidad EN-13101.

Montaje

Realizar dos agujeros con taladro percutor pesado de profundidad de 85 mm con una broca de 25 mm.  $\varnothing$  a una medida de 300mm, 320mm o 330mm (según el modelo elegido) entre centro de los agujeros e introducir el pate golpeando alternativamente en los topes golpeando con un mazo de nylon de gran tamaño.

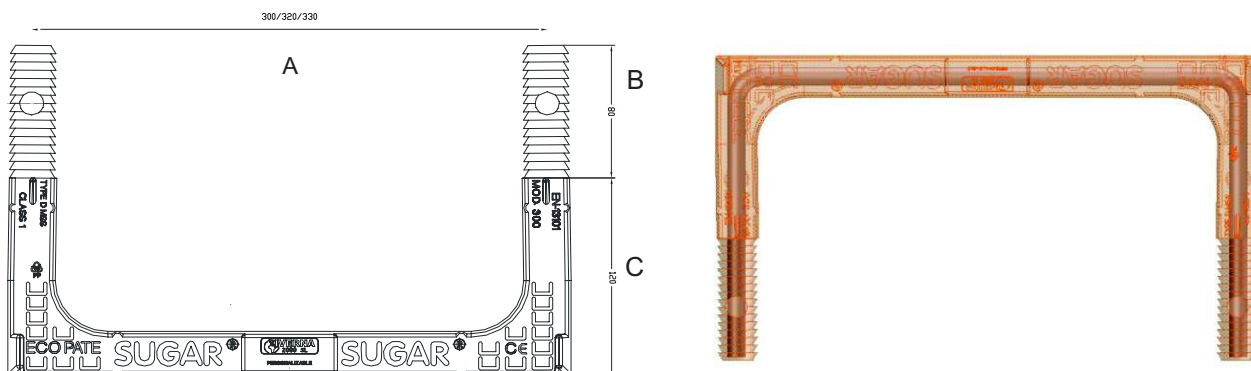

Modelo/ model	Medidas/ measures			Embalaje/ package	Color/ colour
	A	B	C		
ECOPATE 300	300mm	80mm	120mm	Palet 1600 uds./units	naranja / orange
ECOPATE 320	320mm	80mm	120mm	Palet 1600 uds./units	naranja / orange
ECOPATE 330	330mm	80mm	120mm	Palet 1600 uds./units	naranja / orange