


AROS REGULABLES DE PROTECCIÓN

Características

- Los aros de seguridad regulables son la solución más sencilla y económica para trabajos a gran altura o profundidad.
- Su inteligente diseño permite incluso salvar los errores de obra y su montaje es muy simple.
- Todos los elementos son de acero zincado (se fabrican también en acero inoxidable bajo pedido y consultando antes precio).
- Zincado de 800mm de fondo por 800mm de ancho.
- Pletinas de unión zincadas, con agujero rasgado de 50mm de 40x4x330mm.
- Pletinas de unión regulables zincadas con agujero rasgado de 50mm de 40x4x660mm.
- Angular de terminación para el montaje de aros de seguridad un metro por encima del final de la pared de 1500x50x5mm.
- Tornillo M 10x25mm tuerca y arandela zincados.

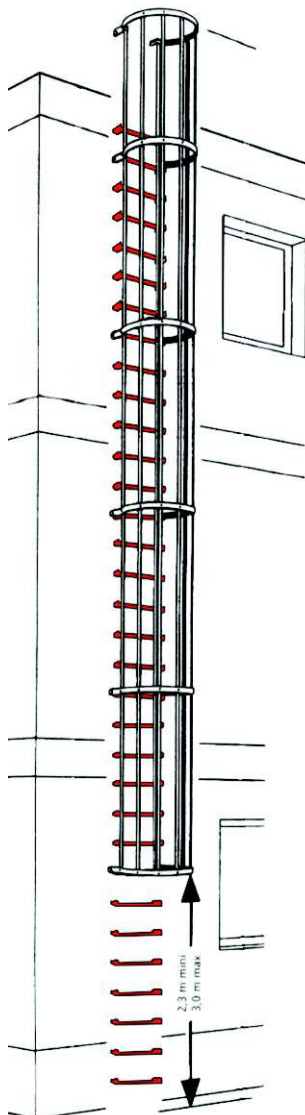

Detalle interior



Detalle exterior

Montaje

1. Poner el primer aro a nivel y fijarlo a la pared.
2. Atornillar una fila de pletinas sobre el aro.
3. Montar un segundo aro.
4. Fijar este segundo aro a la pared.
5. Colocar otra fila de pletinas, usando los mismos tornillos.

- Siempre montar la estructura de abajo a arriba y no al revés.
- Herramientas necesarias:
 - Taladro con broca de hormigón M10.
 - Llave inglesa o fija 16/17